
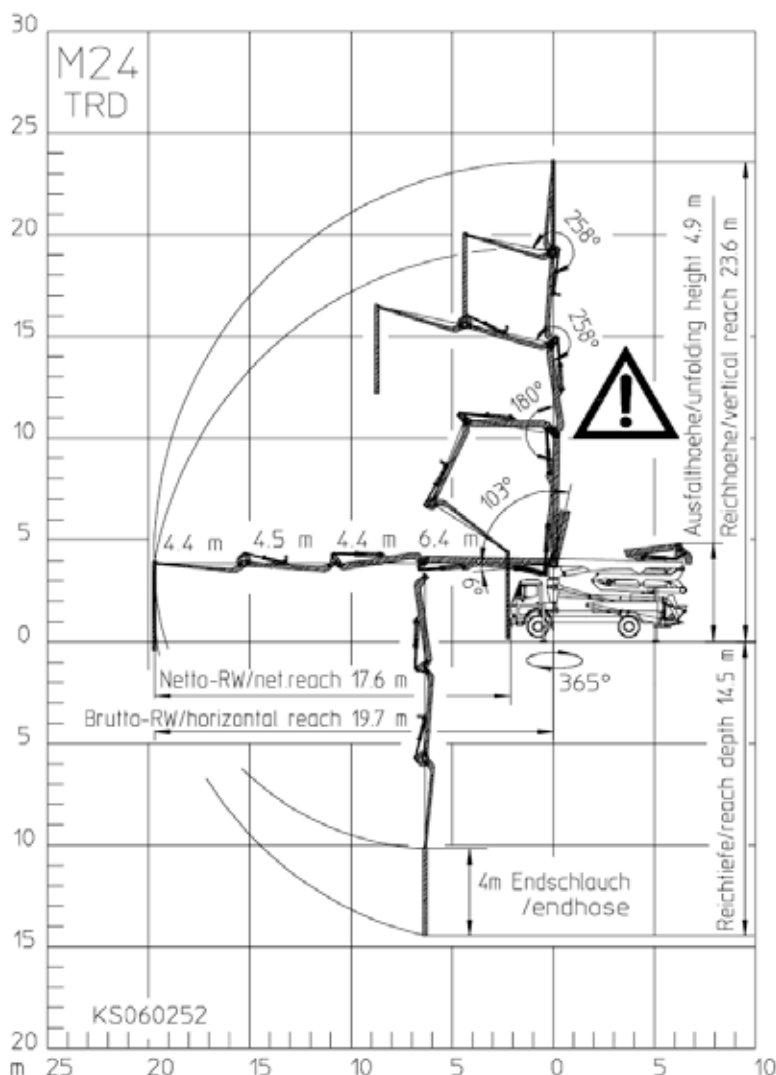


Hallpump 24-4

Hallpumpen är lämplig att använda vid betongpumpning inomhus eftersom utfällningshöjden endast är 4,9 m. Fördelen är då att man slipper lägga ut skarvslangar, som man ofta måste göra om man pumpar från utsidan. Givetvis passar denna pump även till utomhusgjutning så länge räckvidden är tillräcklig.

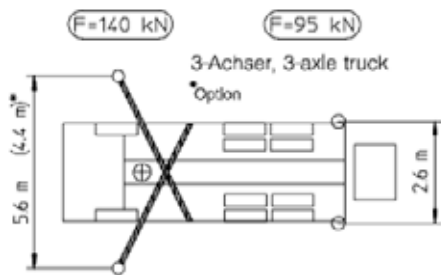

Total lastbils längd:	ca 10,0 m
Total vikt:	19 ton
Kapacitet:	110 m ³ /h
Utfällningshöjd:	ca 4,9 m

**EVERTS
BETONGPUMP AB**